


İKİNCİ NESİL NEON LED

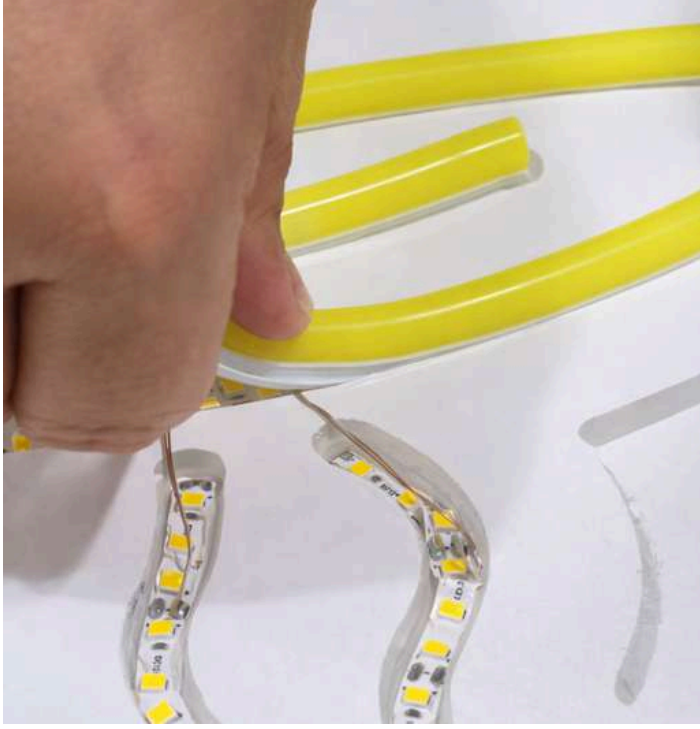

Standart neon LED'lere kıyasla inovatif bir tasarımla geliştirilen ikinci nesil neon LED, silikon ve şerit LED'in ayrı uygulanabilmesi sayesinde uygulamacılara üstün düzeyde montaj ve kullanım kolaylığı sunar. İkinci Nesil Neon LED, modern aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş, yüksek verimli Epistar SMD 2835 LED çip teknolojisi ile üretilmiş esnek bir neon aydınlatma çözümdür. Homojen ışık dağılımı sayesinde kesintisiz ve göz yormayan bir aydınlatma sunar. 12V DC çalışma voltajı ve düşük enerji tüketimi ile enerji verimliliği sağlayan ürün, iç mekân uygulamalarında güvenle kullanılmak üzere IP20 koruma sınıfına sahiptir.

120° ışık açısı, geniş alanlarda dengeli bir aydınlatma elde edilmesini mümkün kılar.


İkinci Nesil Neon LED; beyaz tonlardan canlı renklere, RGB ve Pixel seçeneklerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi ile mimari, dekoratif ve ticari projelerde yüksek tasarım esnekliği sunar. Esnek yapısı sayesinde düz veya kavisli yüzeylere kolayca uygulanabilir.

Kullanım Alanları

- İç mekân dekoratif aydınlatma
- Mağaza ve vitrin tasarımları
- Mimari detay vurguları
- Tabela ve logo aydınlatmaları
- Ev, ofis ve ticari alanlar

Öne Çıkan Avantajlar

- Homojen ve kesintisiz ışık hattı
- Geniş renk ve RGB seçenekleri
- Düşük enerji tüketimi
- Uzun ömürlü LED çip yapısı
- Kolay montaj ve esnek kullanım
- Dekoratif ve mimariye uygun tasarım





TEKNİK ÖZELLİKLER


Özellik	Açıklama
Ürün Adı	2. Nesil LED Neon
Silikon Genişliği	6 mm
LED Tipi	Epistar SMD 2835
LED Yoğunluğu	120 LED / Metre
Işık Akısı	22 – 24 lm / LED
Işık Açısı	120°
Çalışma Voltajı	12V DC
Güç Tüketimi	8 W / Metre
PCB Genişliği	6.5 mm
Koruma Sınıfı	IP20
Kesim Aralığı	2.5 cm
Malzeme	Silikon Kaplama
Kullanım Alanı	İç Mekân
Ürün Tipi	Esnek Neon LED
Paketleme	10 Metre Rulo / 50 Metre Rulo
Sertifikalar	CE, RoHS, LM-79
Garanti Süresi	2 Yıl

RENK SEÇENEKLERİ

Renk	Ürün Kodu
Soğuk Beyaz	NL2N02501206R01
Beyaz	NL2N02501206R02
Nötr Beyaz	NL2N02501206R03
Gün Işığı	NL2N02501206R04
Kırmızı	NL2N02501206R05
Yeşil	NL2N02501206R06
Mavi Yeşil	NL2N02501206R07
Mavi	NL2N02501206R08
Buz Mavisi	NL2N02501206R09
Mor	NL2N02501206R10
Pembe	NL2N02501206R11
Açık Pembe	NL2N02501206R12
Turuncu	NL2N02501206R13
Açık Sarı	NL2N02501206R14
Altın Sarısı	NL2N02501206R15
RGB	NL2N02501206RRGB
Pixel RGB	NL2N02501206RPXL



KOLİ VE PAKET BİLGİLERİ

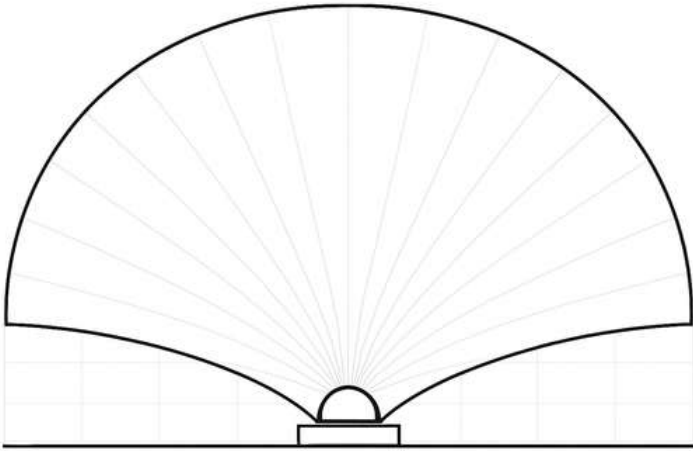

120° Işık Açısı

Özellik	Açıklama
Koli Ölçüsü	31 × 31 × 17 cm
Koli İçi Silikon Rulo	50 Metre
Koli İçi Şerit Rulo	10 metre
Koli İçi Şerit LED	5 Rulo Paket × 10 Metre
Satış Şekli	10 Metre Rulo veya 50 Metre Koli