


POINT MODÜL LED

FORTUNE PLUS



Uygulama Alanları

- Indoor ve outdoor signage uygulamaları
- Lightbox (ışık kutuları)
- Kutu harf aydınlatmaları
- Reklam ve tabela uygulamaları
- Dekoratif aydınlatmalar
- Mimari bina aydınlatmaları
- Letters & shapes (harf ve şekil aydınlatmaları)
- Genel LED modül uygulamaları
- Zincir tip LED modüllerin kullanıldığı tüm projeler

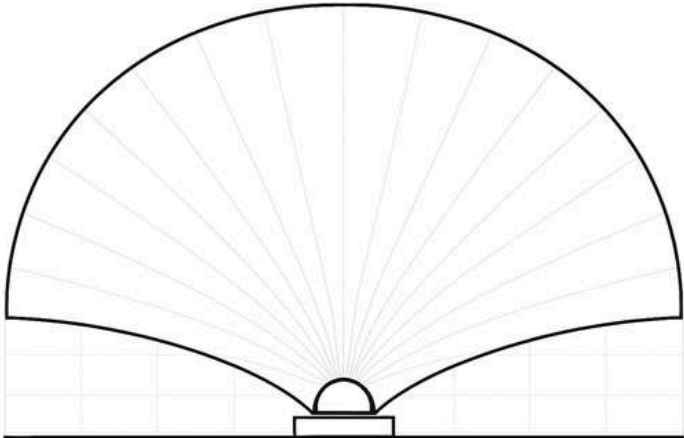

120° Işık Açısı

Point LED modül serisi; 20 mm, 30 mm ve 50 mm gövde seçenekleriyle iç/dış mekân tabela, kutu harf ve dekoratif aydınlatma uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek verimli 2835 SMD LED çipli profesyonel modüllerdir.

Tüm modeller IP67 su geçirmez, anti-fire PC gövdeli, UV dayanımlı, 50.000 saat ömürlü ve 30'lu seri bağlantı yapısına sahiptir.

20 mm serisi 0.6W (12V), 30 mm serisi 1.2W–1.5W (24V) güç seçenekleriyle yüksek verim sunar; 50 mm modeller ise standart ve Pixel RGB varyantlarıyla geniş yüzeyli ve dinamik ışık uygulamalarında kullanılır.



RoHS
COMPLIANT

LM-79

IP67

TEKNİK ÖZELLİKLER (TÜM SERİLER İÇİN)

Özellik	Değer
LED Çip	SMD 2835 (Epistar / Sanan)
Shell Malzemesi	Anti-fire PC
Shell Rengi	Milky / Transparent (ürün tipine göre)
Kurulum	Flexible installation, uygun kablo yapısı
Kesilebilirlik	Zincir içinde serbest kesim
Su Geçirmezlik	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C
Ömür	50,000h
Sertifikalar	CE, RoHS
Uygulamalar	Indoor/outdoor signage, light box, decorative lighting, building lighting
Kablo Düzeni	"From bottom" (tüm görsellerdeki ifade)
Adet / Dizi	30 pcs / string
Koli İçi Adet	50 adet
Anti-UV Özelliği	Var (renk değişimi yapmaz)
Yüksek Işık Verimi	Var
Yüksek Transparanlık	Var

20mm SERİSİ & 20mm Point LED

Parametre	Değer
Model	203D2835 / 20mm Point LED
LED Çip	2835 × 3 pcs
Boyut	Φ20 mm
Gerilim	DC12V
Güç	0.6W
Verimlilik	50-55 LM
Açı	120°
Renk Seçenekleri	Soğuk Beyaz 12000K, Gün Işığı 3000K, Kırmızı 625nm, Mavi 455nm, Yeşil 520nm, Sarı 590nm

Varyant Tablosu (20mm)

Ürün Kodu	Renk	Kelvin / Dalga Boyu
PLŞ20001	Soğuk Beyaz	12000K
PLŞ20002	Gün Işığı	3000K
PLŞ20003	Kırmızı	625nm
PLŞ20004	Mavi	455nm
PLŞ20005	Yeşil	520nm
PLŞ20006	Sarı	590nm

30mm SERİSİ & 30mm Point LED

Parametre	Değer
Model	306D2835 / 30mm Point LED
LED Çip	2835 × 6 pcs
Boyut	Φ30 mm
Gerilim	DC24V
Güç	1.2W – 1.5W
Verimlilik	100–120 LM
Açı	120°
Renk Tipleri	White (6000–6500K; 12500–15000K), Red, Yellow, Green, Blue, RGB



Varyant Tablosu (30mm)

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Renk	Kelvin / Dalga Boyu
PLK30001	30mm Point LED Kesik Baş	Soğuk Beyaz	12000K
PLK30002	30mm Point LED Kesik Baş	Gün Işığ	3000K
PLK30003	30mm Point LED Kesik Baş	Kırmızı	625nm
PLK30004	30mm Point LED Kesik Baş	Mavi	455nm
PLK30005	30mm Point LED Kesik Baş	Yeşil	520nm
PLK30006	30mm Point LED Kesik Baş	Sarı	590nm
PLK30RGB	30mm Point LED Kesik Baş	RGB	RGB
PLŞ30001	Şapkalı 30mm Point LED	Soğuk Beyaz	12000K
PLŞ30002	Şapkalı 30mm Point LED	Gün Işığ	3000K
PLŞ30003	Şapkalı 30mm Point LED	Kırmızı	625nm
PLŞ30004	Şapkalı 30mm Point LED	Mavi	455nm
PLŞ30005	Şapkalı 30mm Point LED	Yeşil	520nm
PLŞ30006	Şapkalı 30mm Point LED	Sarı	590nm
PLŞ30RGB	Şapkalı 30mm Point LED	RGB	RGB

50mm SERİSİ – Point LED & PIXEL LED

Parametre	Değer
Model	50mm Point LED / 50mm Pixel LED
LED Çip	SMD 2835 (Point) / Pixel LED
Boyut	Φ50 mm
Gerilim	12V DC / 24V DC
Güç	1.5W
Açı	120°
IP Rate	IP67

Varyant Tablosu (50mm)

Ürün Kodu	Renk / Tip	Kelvin / Dalga Boyu
PLŞ50001	Beyaz	12000K
PLŞ50004	Gün Işığı	3000K
PLŞ50008	Sarı	590nm
PLŞ50PXL	Pixel RGB	RGB



PAKET & KOLİ BİLGİLERİ

Ürün	Paket Adedi	Koli İçi Paket	Koli İçi Toplam Adet	Koli Ölçüsü
20mm Point LED	810 adet	4 paket	3240 adet	52 x 35 x 41.5 cm
30mm Şapkalı Point LED	240 adet	6 paket	1440 adet	52 x 35 x 41.5 cm
30mm Kesik Baş Point LED	360 adet	6 paket	2160 adet	52 x 35 x 41.5 cm
50mm Point LED	120 adet	5 paket	600 adet	52 x 35 x 41.5 cm
50mm Pixel RGB LED	90 adet	10 paket	900 adet	52 x 35 x 41.5 cm

