

PERDE LED ZEMİN AYDINLATMA

FORTUNE PLUS



12V DC ile çalışın, SMD 2835 çip teknolojisine sahip perde tipi LED modüller; yüksek ışık verimi, geniş ışık açısı ve farklı renk sıcaklığı seçenekleriyle hem iç hem de dış mekan uygulamalarında verimli bir aydınlatma sağlar. Ürün yapısı gereği düşük enerji tüketimi, uzun kullanım ömrü ve modüler yapısıyla farklı uzunluklarda ve kurulum senaryolarında kullanılabilir. Tüm modeller 3 yıl garanti kapsamındadır ve güvenilir, stabil bir aydınlatma performansı sunar


ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek ışık verimliliği
- Geniş ışık açısı
- SMD 2835 çip ile stabil performans
- Düşük enerji tüketimi
- Kolay montaj ve modüler yapı
- Farklı renk sıcaklığı seçenekleri
- Lightbox ve reklam uygulamalarına tam uyum
- 3 yıl garanti




UYGULAMA ALANLARI

- Lightbox (ışıklı reklam kutuları)
- Tekstil germe kasalar
- Tabela aydınlatmaları
- Reklam ve dekoratif aydınlatma ürünleri
- Lineer vitrin aydınlatmaları
- Düşük derinlikli kutu aydınlatmaları
- Modüler ve esnek LED dizilimine ihtiyaç duyulan tüm uygulamalar

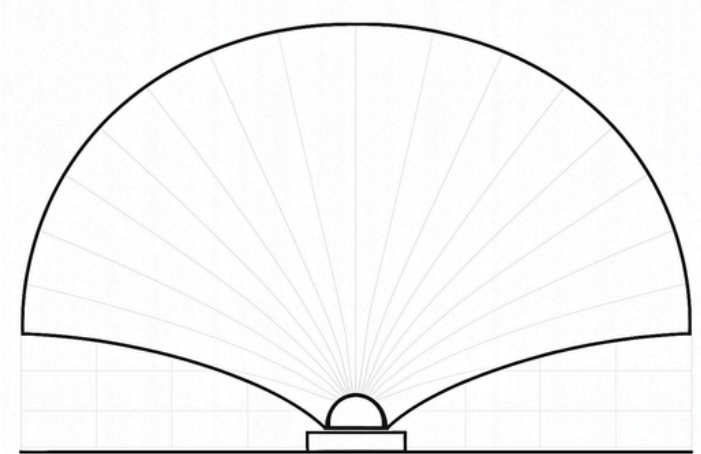

170° Işık Açısı

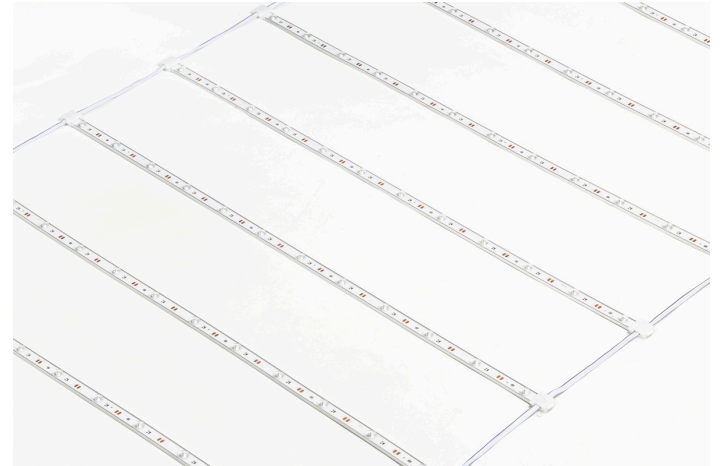



TEKNİK ÖZELLİKLER (TÜM SERİLER İÇİN)

Özellik	Ortak Değer
Voltaj	DC12V
Güç (Strip Bar)	1W/LED (12W)
LED Tipi (Perde LED)	SMD 2835 Çip
Işık Açısı (Perde LED)	170°
Renk Sıcaklığı Aralığı	3000K-4000K-6500K-10000K
ILED/Cutting bilgisi	1 LED / Cutting – 1m'de 12 LED
Garanti (Perde LED)	3 Yıl

İÇ MEKAN 1M PERDE LED

Özellik	Değer
Boyut	920 × 17.0 × 1.0
Voltaj	DC12V
Güç	1W/LED (12W)
Lens	PMMA optik lens, iyi ışık geçirgenliği, daha büyük ışın açısı
LED Çip	3×10×30 Sanan Çip (SMD 2835 Çip)
Lumen	130LM/LED
Kablo	0.50mm ² saf bakır kalay kaplı tel
PCB	1.0MM yüksek termal iletkenlik alüminyum alt tabaka
Montaj	1LED/Kesme, 12 LED/Metre, shutter-type kurulum

IP20 (15cm Kablo Aralıklı) 1m Perde LED

Ürün Kodu	Renk	Kelvin
ÇL1200P-100S-SH1501	Soğuk Beyaz	10000K
ÇL1200P-100S-SH1502	Beyaz	6500K
ÇL1200P-100S-SH1503	Gün Işığı	4000K
ÇL1200P-100S-SH1504	Gün Işığı	3000K

IP20 (20cm Kablo Aralıklı) 1m Perde LED

Ürün Kodu	Renk	Kelvin
ÇL1200P-100S-SH2001	Soğuk Beyaz	10000K
ÇL1200P-100S-SH2002	Beyaz	6500K
ÇL1200P-100S-SH2003	Gün Işığı	4000K
ÇL1200P-100S-SH2004	Gün Işığı	3000K



DIŐ MEKAN PERDE LED

Özellik	Deęer
Voltaj	12V DC
Boyut	923 x 18.0 x 4.0 (100cm) 485 x 18.0 x 4.0 (50cm)
Güç	1W/LED "12W" (1m) 1W/LED "6W" (50cm)
Beam Angle	170°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K-10000K
Lens	PMMA optik Lens, iyi ışık geçirgenliği
LED Çip	3x9x28 Sanan Çip (SMD 2835 Çip)
Lumen	120LM/LED
Kablo	0.35mm ² saf bakır kalay kaplı tel
PCB	0.7MM yüksek ısı iletkenliği alüminyum substrat
Ekstra	Tutkal doldurma işlemi (su geçirmez)

IP65 (15cm Kablo Aralıklı) 1m Perde LED

Ürün Kodu	Renk	Kelvin
ÇL1200P-090S-SH1811	Soğuk Beyaz	10000K
ÇL1200P-090S-SH1812	Beyaz	6500K
ÇL1200P-090S-SH1813	Gün Işıęı	4000K
ÇL1200P-090S-SH1814	Gün Işıęı	3000K

IP65 (15cm Kablo Aralıklı) 50cm Perde LED


Ürün Kodu	Renk	Kelvin
ÇL600P-050S-SH1511	Soğuk Beyaz	10000K
ÇL600P-050S-SH1512	Beyaz	6500K
ÇL600P-050S-SH1513	Gün Işıęı	4000K
ÇL600P-050S-SH1514	Gün Işıęı	3000K






UZUN ÖMÜRLÜ

Alüminyum çerçevesi sayesinde daha dayanıklı bir tasarım

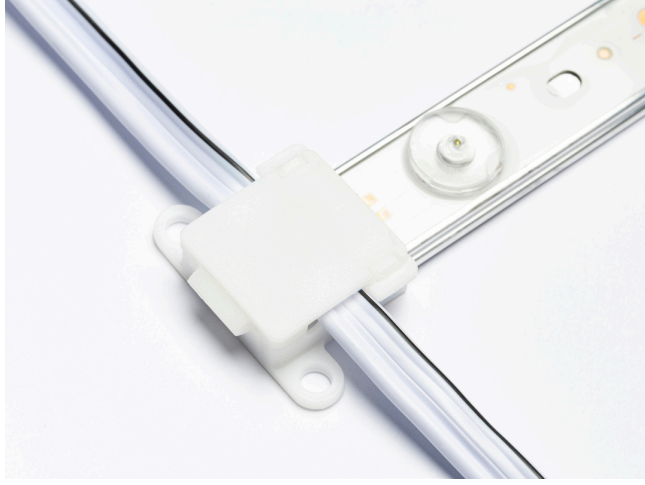


IP67 SERTİFİKALI SUYA VE TOZA DAYANIKLI

Bağlantı bölümlerindeki koruma kapaklarıyla su ve toza karşı dayanıklı tasarım

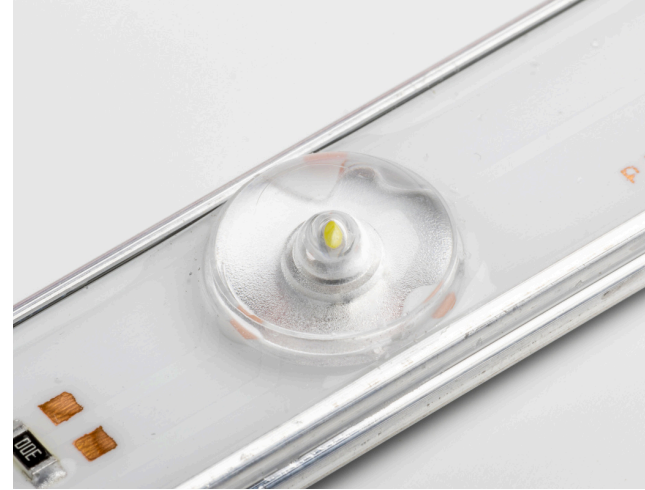

GÜÇLÜ IŞIK

SMD 2835 ledleriyle metrede 110 lm'e kadar güçlü aydınlatma

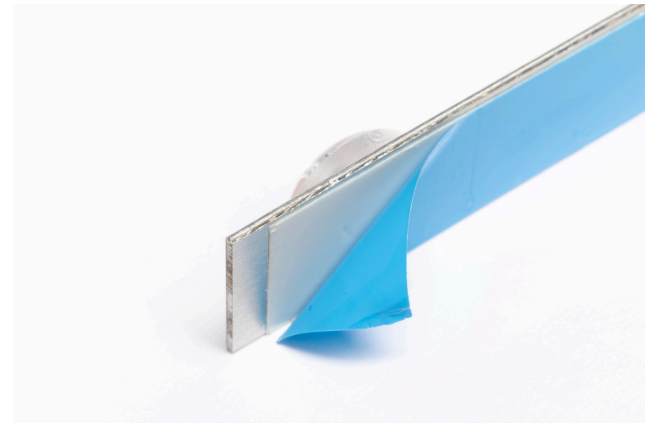

KOLAY KULLANIM

Çift taraflı bant özelliğiyle kolay ve sağlam montaj


PAKET & KOLİ BİLGİLERİ

Ürün Tipi	Uzunluk	IP Sınıfı	Bağı	Koli Adedi	Koli Ölçüsü
İç Mekan Perde LED	100 cm	IP20	20 Adet	400 Adet	100 × 20 × 40cm
Dış Mekan Perde LED	100 cm	IP65	10 Adet	160 Adet	114 × 32 × 17cm
Dış Mekan Perde LED	50 cm	IP65	10 Adet	160 Adet	54 × 32 × 17cm

İç Mekan Perde LED 100cm



Ürün (Product)

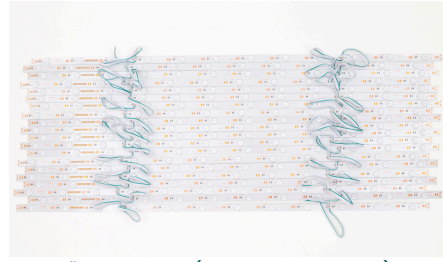

Ürün Paketi (Product Package)



Ürün Koli (Product Boxes)

Dış Mekan Perde LED 100cm



Ürün (Product)



Ürün Paketi (Product Package)



Ürün Koli (Product Boxes)

Dış Mekan Perde LED 50cm



Ürün (Product)



Ürün Paketi (Product Package)



Ürün Koli (Product Boxes)