
TURKUAZ

# DIŞ MEKAN ŞERİT LED

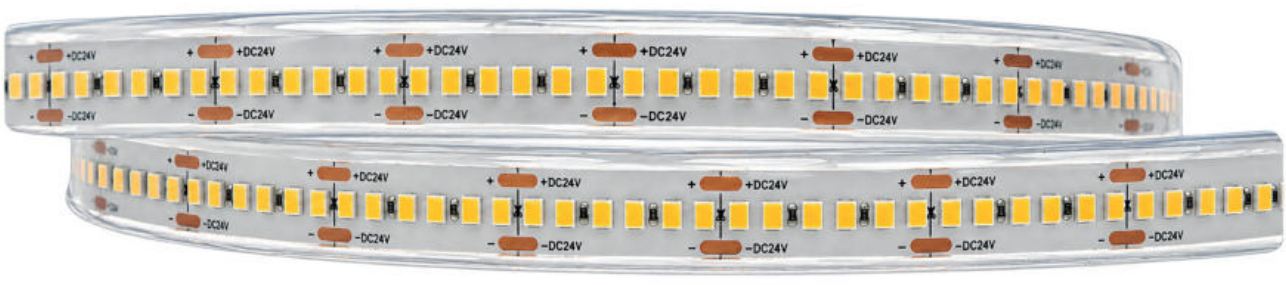


## 1 YEAR WARRANTY

CE RoHS COMPLIANT IP65

Silikon Tüplü Dış Mekan Şerit LED, 12V DC çalışma gerilimine sahip SMD 2835 LED yapılı bir aydınlatma ürünüdür. Teknik kaynakta güç tüketimi 18 W/m, ışık akısı 1650 lm/m, renksel geriverim indeksi CRI 90 ve ışık açısı 170° olarak belirtilmiştir. Esnek devre kartının genişliği 10 mm'dir. LED aralığı 4,17 mm, kesim uzunluğu 12,5 mm ve azami hat uzunluğu 5 m olarak verilir. Dimmer ile parlaklık kontrolünü destekler. IP65 koruma sınıfına sahiptir. Ticari renk seçeneği Günışığı 3000 K'dir. Uygun 12V DC güç kaynağıyla kullanılmalıdır. Dış mekân montajında bağlantı noktalarının koruma sınıfına uygun biçimde yalıtılması gerekir. Ürün için 1 yıl garanti sunulur.

### Ürün Avantajları ve Genel Bilgiler

- 12V DC çalışma gerilimi
- 18 W/m güç tüketimi
- SMD 2835 LED yapısı
- 1650 lm/m ışık akısı
- CRI 90
- 170° ışık açısı
- 10 mm FPCB genişliği
- 4,17 mm LED aralığı
- 12,5 mm kesim uzunluğu
- 5 m azami hat uzunluğu
- Dimmer desteği
- IP65 koruma sınıfı

### Kullanım Alanları

- Tabela aydınlatma uygulamaları
- Dekoratif çizgisel aydınlatma
- Mimari vurgu aydınlatmaları
- Vitrin ve cephe detayları
- Dış mekân aydınlatma detayları

info@turkuazled.com
www.turkuazled.com
turkuazled
+90 (216) 412 25 81
+90 (545) 676 49 66
Ferhatpaşa Mahallesi 9. Sokak No: 27 Ataşehir / İstanbul, 34779

TURKUAZ

DIŞ MEKAN ŞERİT LED

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltajı | 12V DC |
| Güç | 18 W/m |
| LED Tipi | SMD 2835 |
| PCB Ölçüsü | 10 mm FPCB |
| Işık Açısı | 170° |
| Işık Akışı | 1650 lm/m |
| CRI | 90 |
| Ürün Boyutu | — |

## RENK SEÇENEKLERİ

| Ürün Kodu | Renk | Değer |
|---|---|---|
| ŞL19D240-TL05-5MT | Günışığı | 3000 K |
| ŞL19D240-TL05-50MT | Günışığı | 3000 K |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

info@turkuazled.com
www.turkuazled.com
turkuazled
+90 (216) 412 25 81
+90 (545) 676 49 66
Ferhatpaşa Mahallesi 9. Sokak No: 27 Ataşehir / İstanbul, 34779